Customer Part No	1018020571
Part Name.	JT321-16PIN连接线
Client Drawing Version	B

RoHS COMPLIANT

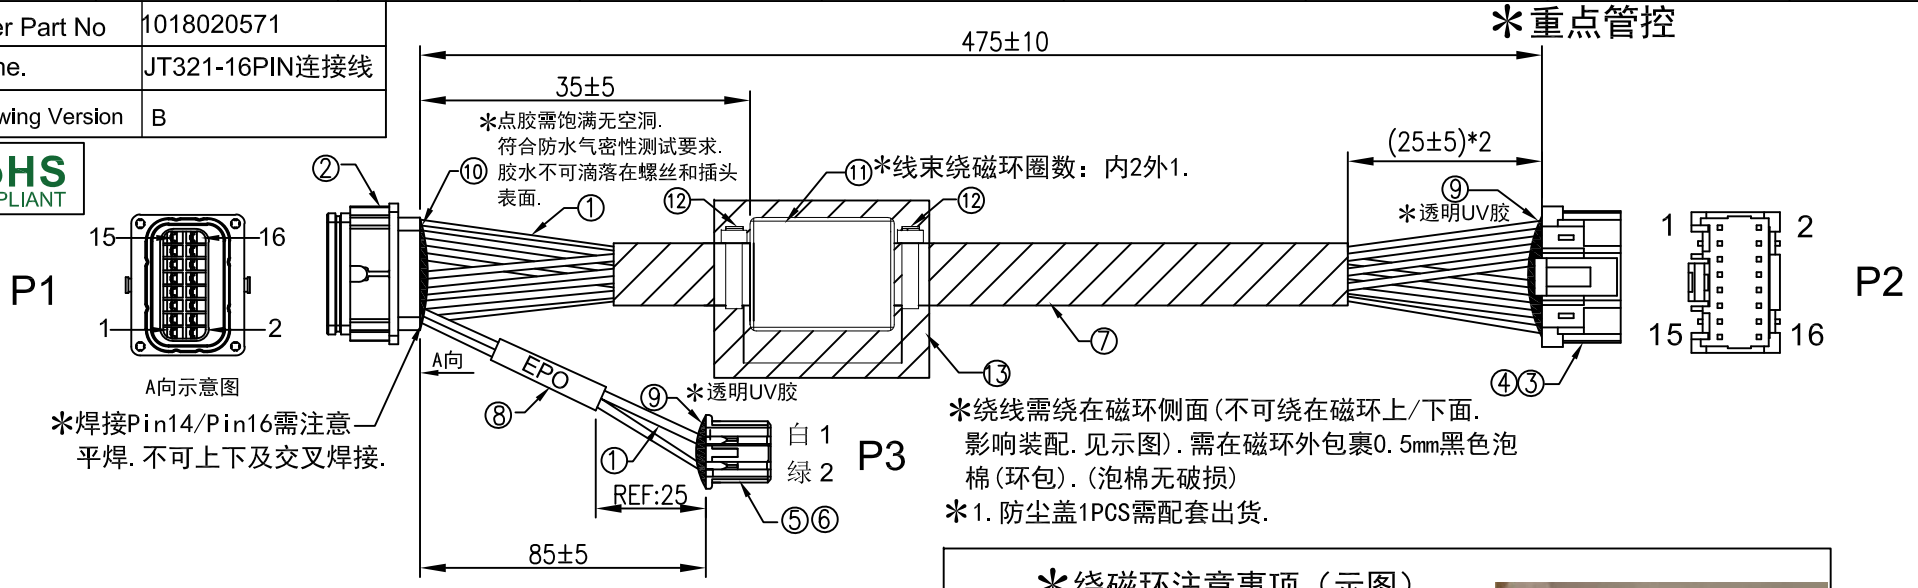

＊绕磁环注意事项（示图）

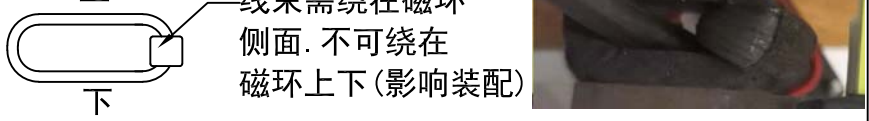

NO.	Material	Description	Q'TY	Unit
⑬	泡棉	黑色T=0.5mm 阻燃泡棉（同等品）	1	pcs
⑫	Tie	白色尼龙扎带（同等品）	2	pcs
⑪	Ferrite	磁环：N12B FP 30.6X16.4X13-K(昊华科)	1	pcs
⑩	Glue	AB胶(黑色环氧树脂)（同等品）	适量	g
⑨	Glue	UV胶（同等品）	适量	g
⑧	Tube	白色热缩号码管 印字内容"EPO"（同等品）	1	pcs
⑦	Tape	黑色胶布（同等品）	1	pcs
⑥	Terminal	PA2.0/PHD 2.0 TER (KR)	2	pcs
⑤	Housing	PA2.0 HSG 2P(KR)	1	pcs
④	Terminal	T20093PS-2 镀锡	16	pcs
③	Housing	P20093-2*8-B 黑色	1	pcs
②	Plug	CT75A-16Z-01 防水16芯插座(中航)+端子+防尘盖	1	Set
①	Wire	UL10368 24AWG （同等品）	18	pcs

WIRE LIST

P1	Color	P2
1	红	1
2	黑	2
3	白	3
4	绿	4
5	蓝	5
6	红	6
7	黑	7
8	白	8

P1	Color	P2	Color	P3
9	绿	9		
10	蓝	10		
11	红	11		
12	黑	12		
13	白	13		
14	绿	14		
			白	1
15	蓝	15		
16			绿	2
	红	16		

注意事项：
1. 100%端检. 100%焊点检查.
2. 100%导通测试，无开路、短路、错线和接触不良.
＊3. 注意：线束绕磁环一卷. 扎束线带需将线材统一固定在磁环侧面（见示图）
＊4. P1端点胶水需饱满、无漏点、无空洞，100%进行防水气密性测试.
测试条件：
负压:60S/秒. 气压:10Kpa
＊5. 外观检查注意：
1.)线束绕磁环方向和位置需和图纸要求一致.
2.)点胶需饱满. 无气泡、无空洞. 插头及螺丝表面无溢胶.
＊6. 包装方式:1PCS/袋（防尘盖1PCS+成品线1PCS）（PE袋规格：300*250*0.08mm）适量装箱适量装箱(纸箱内需套防水袋. 防水袋底部及顶部需放置气泡棉保护).

A4				TITLE: CT75A-16Z-01 TO P20093-2*8-B /PA2.0 HSG 2P L=85/475mm	DRAWN: 刘闪 2024.01.02	KONNRA 东莞市康瑞电子有限公司	
A3					CHECKED:	DongGuan Konnra Electronics Co.,Ltd.	
A2					APPROVED:	PART NO.:XDG10824603	
MARK	REVISION DESCRIPTION	SIGNATURE	DATE	UNIT:mm SCALE:N/A	SHEET:1/1 PROJECTION	REV.:A1	DRAWING NO.:XDG10824603S