

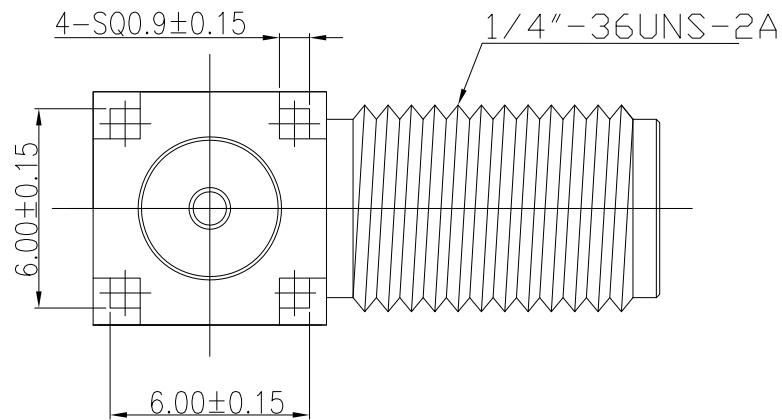


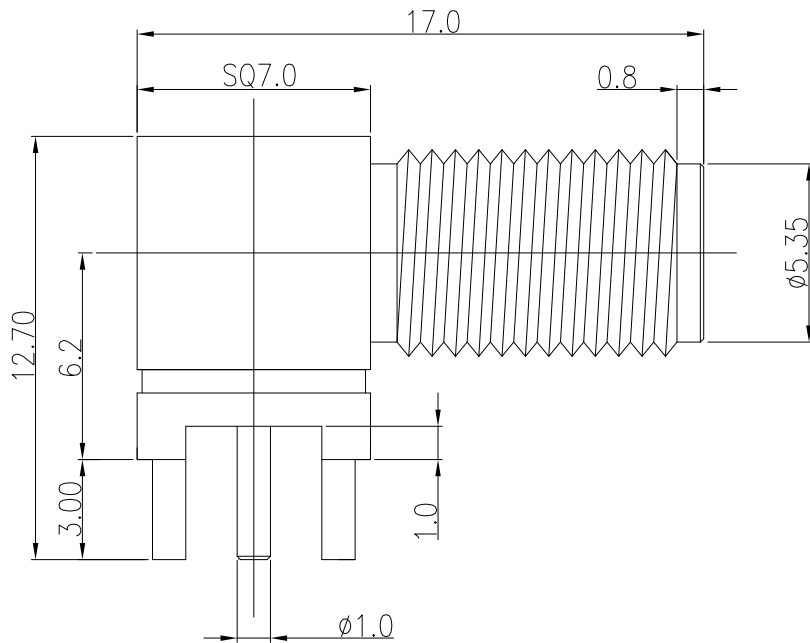

一. 电气特性:

1. 工作电压 250V
2. 耐压1000V (海平面最小值)
3. 绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$
4. 特性阻抗: 50 OHM
5. 频率范围: DC~3GHZ
5. 驻波比: 1.6MAX

二. 工作温度: -55° C~+155° C

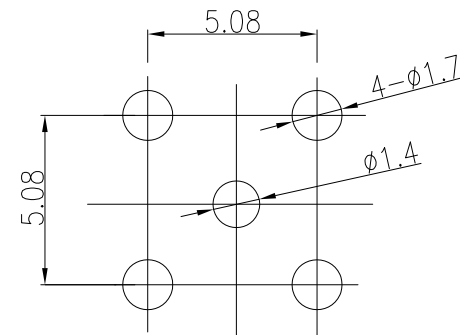

PCB Layout

4	螺牙本体: 黄铜 镀金
3	绝缘: 铁氟龙 白色
2	SMA母针: 黄铜 镀金
1	四角本体: 黄铜 镀金
序号 ITEM	名称&规格/Name & Description

				TOLERANCE X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±2°	TITLE: SMA402 90° SMA母头 母针 FOR PCB	DRAWN: <i>LCC 2023.04.15</i>		 东莞市康瑞电子有限公司 DongGuan Konnra Electronics Co.,Ltd.	
						CHECKED:			
						APPROVED:		PART NO.:QA000352	
MARK	REVISION DESCRIPTION	SIGNATURE	DATE			UNIT:mm	SCALE:N/A	SHEET:1/1	PROJECTION 